


SHW WS

Наш теплый источник комфорта.

Напольные накопительные водонагреватели SHW..WS емкостью 300 или 400 литров имеют производительность, достаточную для обеспечения горячей водой загородного дома. Напорный водонагреватель выполнен из стали со специальным эмалевым покрытием. Дополнительную защиту от коррозии обеспечивает антикоррозионный анод SHW подходит для большого количества точек отбора воды. Прибор в стандартном исполнении оснащен термометром, сигнальным индикатором состояния анода и патрубком подвода холодной воды с универсальным подключением. Встроенный трубчатый теплообменник позволяет подключать прибор к системе отопления, что особенно удобно при эксплуатации прибора в зимний период. Температура регулируется бесступенчато. Потери тепла сведены к минимуму за счет высокоэффективной теплоизоляции. Прибор может эксплуатироваться с подключением по льготному ночному тарифу, и поэтому является максимально экономически выгодным решением централизованного обеспечения горячей водой частных домовладений и коммерческих предприятий. Приборы легко модернизируются и переоснащаются.

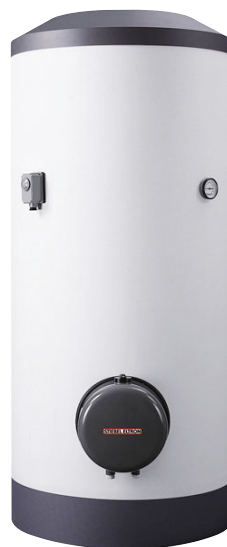

Коротко о главном

Резервуар на 300 или 400 литров (в зависимости от модели)

Фланец с нагревательными элементами 2,0 - 6,0 кВт (в зависимости от модели и подключения)

Трубчатый теплообменник площадью 1,8 м

Минимальное энергопотребление в режиме готовности

Бесступенчатый регулятор температуры с диапазоном регулировки приблизительно от 35 °C до 82 °C

Сигнальный индикатор состояния магниевого анода



Тип	SHW 300 WS	SHW 400 WS
Тип	SHW 300 WS	SHW 400 WS
Номер заказа	185352	185353
Номинальная вместимость	300 л	400 л
Высота	1593 мм	1763 мм
Ширина	700 мм	750 мм
Глубина	815 мм	865 мм

Технические данные	SHW 300 WS	SHW 400 WS
Подключаемая мощность ~ 230 В	2-4 кВт	2-4 кВт
Подключаемая мощность ~ 400 В	2-6 кВт	2-6 кВт
{Netzanschluss}	1/N/PE, 3/N/PE	1/N/PE, 3/N/PE
Номинальное напряжение	230/400 В	230/400 В
Частота	50/60 Гц	50/60 Гц
Подвод воды	G 1 A	G 1 A
Вес	137 кг	150 кг
Потребление тока в режиме готовности / 24 час.	1,80 kWh	2,10 kWh
Цвет	чисто-белая/ базальтово-серая	чисто-белая/ базальтово-серая
Степень защиты (IP)	IP24	IP24
Класс энергетической эффективности	{C}	{C}